

FICHA TÉCNICA

HOJA 1 DE 7

CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Las cajas de conexiones EXB son usadas en sistemas de tubería conduit dentro de áreas peligrosas para hacer empalmes y derivaciones. Funcionan como panel de control para dispositivos como luces piloto, botones pulsadores, selectores, etc. Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit en tamaño y lugar permite una gran flexibilidad de uso.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas de los barrenos roscados.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado de los barrenos roscados (opcional).
- Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) resistente al esfuerzo.
- Todas las cajas de conexiones se surten con tapa del mismo material que la caja, O'ring de neopreno a prueba de lluvia y tornillos de acero inoxidable.
- Bisagras de acero inoxidable.
- Placas de montaje de aluminio libre de cobre o de celoron (opcional).

Certificaciones y conformidades.

- Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B, C, D
- Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G
- Clase III
- NEMA 4, 7BCD, 9EFG
- Norma UL: UL 886 (UL 1203).
- Protección de acceso (sólido y líquido): IP66.
- NEMA RN1

♦♦ Para los grupos B y C, todos los conduits deben sellarse a una distancia específica de 2"/50.8 mm de la envolvente.



Ayuda para especificar

Caja de conexiones serie EXB, de aluminio libre de cobre, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, NEMA 4, 7BCD, 9EFG, de (especifique ancho x alto x profundidad, ej.: 18" x 24" x 08"), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye tapa con empaque de neopreno a prueba de lluvia, bisagras* y tornillos de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.



FICHA TÉCNICA

HOJA 2 DE 7

CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Catálogo	Dimensiones internas (pulgadas)					Dimensiones externas (pulgadas)				Dimensiones de montaje (pulgadas)				
	Platina		Disponible para dispositivos											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
RYC - EXB-664 N34	5 (127.0)	5 (127.0)	5.73 (145.5)	5.73 (145.5)	4.31 (109.47)	10.32 (262.13)	10.32 (262.13)	6.09 (154.69)	N/A	4.00 (101.60)	7.88 (200.15)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-684 N34	5 (127.0)	7 (177.8)	5.75 (146.1)	7.75 (196.9)	4.18 (106.17)	10.25 (260.35)	12.25 (311.15)	6.12 (155.45)	N/A	4.00 (101.60)	7.88 (200.15)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-6124 N34	5 (127.0)	11 (279.4)	5.75 (146.1)	11.75 (298.5)	4.25 (107.95)	10.69 (271.53)	16.69 (423.93)	7.00 (177.80)	N/A	7.82 (198.63)	7.88 (200.15)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-886 N34	7 (177.8)	7 (177.8)	7.59 (192.8)	7.59 (192.8)	6.06 (153.92)	12.32 (312.93)	12.32 (312.93)	8.09 (205.49)	N/A	6.00 (152.40)	9.88 (250.95)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-8104 N34	7 (177.8)	9 (228.6)	7.73 (196.3)	9.73 (247.1)	4.06 (103.12)	12.32 (312.93)	14.32 (363.73)	6.32 (160.53)	N/A	8.00 (203.20)	9.88 (250.95)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-8106 N34	7 (177.8)	9 (228.6)	7.59 (192.8)	9.59 (243.6)	6.06 (153.92)	12.32 (312.93)	14.32 (363.73)	8.32 (211.33)	N/A	8.00 (203.20)	9.88 (250.95)	N/A	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-8126 N34	7 (177.8)	11 (279.4)	8 (203.2)	12 (304.8)	6.38 (161.54)	13.25 (336.55)	17.25 (438.15)	8.70 (220.98)	3.82 (97.03)	7.82 (198.63)	10.38 (263.65)	14.38 (365.25)	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-8128 N34	7 (177.8)	11 (279.4)	8 (203.2)	12 (304.8)	8.38 (212.34)	13.25 (336.55)	17.25 (438.15)	10.70 (271.78)	3.82 (97.03)	7.82 (198.63)	10.38 (263.65)	14.38 (365.25)	0.19 (4.83)	
RYC - EXB-10106 N34	9 (228.6)	9 (228.6)	10 (254.0)	10 (254.0)	6.20 (157.48)	15.25 (387.35)	15.25 (387.35)	8.90 (226.06)	4.94 (125.48)	4.94 (125.48)	12.94 (328.68)	12.94 (328.68)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-10108 N34	9 (228.6)	9 (228.6)	10 (254.0)	10 (254.0)	8.20 (208.28)	15.25 (387.35)	15.25 (387.35)	10.90 (276.86)	4.94 (125.48)	4.94 (125.48)	12.94 (328.68)	12.94 (328.68)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-10146 N34	9 (228.6)	13 (330.2)	10 (254.0)	14 (355.6)	6.20 (157.48)	15.25 (387.35)	19.25 (488.95)	8.90 (226.06)	4.94 (125.48)	8.94 (227.08)	12.94 (328.68)	16.94 (430.28)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-10148 N34	9 (228.6)	13 (330.2)	10 (254.0)	14 (355.6)	8.20 (208.28)	15.25 (387.35)	19.25 (488.95)	10.90 (276.86)	4.94 (125.48)	8.94 (227.08)	12.94 (328.68)	16.94 (430.28)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12126 N34	10.5 (266.7)	10.5 (266.7)	11.5 (292.1)	11.5 (292.1)	6.00 (152.40)	16.38 (416.05)	16.38 (416.05)	8.69 (220.73)	6.94 (176.28)	6.94 (176.28)	14.94 (379.48)	14.94 (379.48)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12128 N34	10.5 (266.7)	10.5 (266.7)	11.37 (288.8)	11.37 (288.8)	8.00 (203.20)	16.38 (416.05)	16.38 (416.05)	10.69 (271.53)	6.94 (176.28)	6.94 (176.28)	14.94 (379.48)	14.94 (379.48)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12186 N34	10 (254.0)	16 (406.4)	11.5 (292.1)	17.5 (444.5)	6.00 (152.40)	16.38 (416.05)	22.38 (568.45)	9.06 (230.12)	6.94 (176.28)	12.88 (327.15)	14.94 (379.48)	20.88 (530.35)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12188 N34	10 (254.0)	16 (406.4)	11.37 (288.8)	17.37 (441.2)	8.00 (203.20)	16.38 (416.05)	22.38 (568.45)	11.06 (280.92)	6.94 (176.28)	12.88 (327.15)	14.94 (379.48)	20.88 (530.35)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12246 N34	10.25 (260.4)	22.25 (565.2)	11.5 (292.1)	23.5 (596.9)	6.00 (152.40)	16.38 (416.05)	28.38 (720.85)	9.32 (236.73)	6.94 (176.28)	18.88 (479.55)	14.94 (379.48)	26.88 (682.75)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12248 N34	10.25 (260.4)	22.25 (565.2)	11.37 (288.8)	23.37 (593.6)	8.00 (203.20)	16.38 (416.05)	28.38 (720.85)	11.32 (287.53)	6.94 (176.28)	18.88 (479.55)	14.94 (379.48)	26.88 (682.75)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-122412 N34	10.25 (260.4)	22.25 (565.2)	11.37 (288.8)	23.37 (593.6)	12.00 (304.80)	16.38 (416.05)	28.38 (720.85)	15.32 (389.13)	6.94 (176.28)	18.88 (479.55)	14.94 (379.48)	26.88 (682.75)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-12368 N34	11 (279.4)	35 (889.0)	12 (304.8)	36 (914.4)	8.12 (206.25)	17.25 (438.15)	41.25 (1047.75)	11.40 (289.56)	7.00 (177.80)	31.00 (787.40)	15.00 (381.00)	39.00 (990.60)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-123610 N34	11 (279.4)	35 (889.0)	12 (304.8)	36 (914.4)	10.12 (257.05)	17.25 (438.15)	41.25 (1047.75)	13.40 (340.36)	7.00 (177.80)	31.00 (787.40)	15.00 (381.00)	39.00 (990.60)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-14146 N34	13 (330.2)	13 (330.2)	14 (355.6)	14 (355.6)	6.20 (157.48)	19.25 (488.95)	19.25 (488.95)	9.40 (238.76)	9.00 (228.60)	9.00 (228.60)	17.00 (431.80)	17.00 (431.80)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-14148 N34	13 (330.2)	13 (330.2)	14 (355.6)	14 (355.6)	8.20 (208.28)	19.25 (488.95)	19.25 (488.95)	11.40 (289.56)	9.00 (228.60)	9.00 (228.60)	17.00 (431.80)	17.00 (431.80)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-16166 N34	14 (355.6)	14 (355.6)	15.5 (393.7)	15.5 (393.7)	6.00 (152.40)	20.38 (517.65)	20.38 (517.65)	9.19 (233.43)	10.94 (277.88)	10.94 (277.88)	18.94 (481.08)	18.94 (481.08)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-16168 N34	14 (355.6)	14 (355.6)	15.37 (390.4)	15.37 (390.4)	8.00 (203.20)	20.38 (517.65)	20.38 (517.65)	11.19 (284.23)	10.94 (277.88)	10.94 (277.88)	18.94 (481.08)	18.94 (481.08)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-16248 N34	15 (381.0)	23 (584.2)	16 (406.4)	24 (609.6)	8.12 (206.25)	21.25 (539.75)	29.25 (742.95)	12.00 (304.80)	11.38 (289.05)	19.38 (492.25)	19.38 (492.25)	27.38 (695.45)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-162410 N34	15 (381.0)	23 (584.2)	16 (406.4)	24 (609.6)	10.12 (257.05)	21.25 (539.75)	29.25 (742.95)	14.00 (355.60)	11.38 (289.05)	19.38 (492.25)	19.38 (492.25)	27.38 (695.45)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-18186 N34	17 (431.8)	17 (431.8)	18 (457.2)	18 (457.2)	6.12 (155.45)	23.25 (590.55)	23.25 (590.55)	10.00 (254.00)	13.38 (339.85)	13.38 (339.85)	21.38 (543.05)	21.38 (543.05)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-18188 N34	17 (431.8)	17 (431.8)	18 (457.2)	18 (457.2)	8.12 (206.25)	23.25 (590.55)	23.25 (590.55)	12.00 (304.80)	13.38 (339.85)	13.38 (339.85)	21.38 (543.05)	21.38 (543.05)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-18248 N34	16.38 (416.1)	22.13 (562.1)	17.37 (441.2)	23.37 (593.6)	8.00 (203.20)	22.38 (568.45)	28.38 (720.85)	11.75 (298.45)	13.00 (330.20)	19.00 (482.60)	21.00 (533.40)	27.00 (685.80)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-182410 N34	16.38 (416.1)	22.13 (562.1)	17.23 (437.6)	23.23 (590.0)	10.00 (254.00)	22.38 (568.45)	28.38 (720.85)	13.75 (349.25)	13.00 (330.20)	19.00 (482.60)	21.25 (539.75)	27.00 (685.80)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-18308 N34	16 (406.4)	29 (736.6)	17.87 (453.9)	30.8 (782.3)	8.00 (203.20)	22.37 (568.20)	35.37 (898.40)	12.37 (314.20)	13.25 (336.55)	26.5 (673.10)	21.00 (533.40)	34.50 (876.30)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-18368 N34	16 (406.4)	34 (863.6)	17.37 (441.2)	35.37 (898.4)	8.00 (203.20)	22.38 (568.45)	40.38 (1025.65)	12.38 (314.45)	13.25 (336.55)	31.50 (800.10)	21.25 (539.75)	39.50 (1003.30)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-183610 N34	16 (406.4)	34 (863.6)	17.23 (437.6)	35.23 (894.8)	10.00 (254.00)	22.38 (568.45)	40.38 (1025.65)	14.38 (365.25)	13.25 (336.55)	31.50 (800.10)	21.25 (539.75)	39.50 (1003.30)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-203611 N34	18.75 (476.3)	34.75 (882.7)	20.14 (511.6)	36.14 (918.0)	11.13 (282.70)	26.44 (671.58)	42.44 (1077.98)	15.56 (395.22)	15.75 (400.05)	31.75 (806.45)	23.75 (603.25)	39.75 (1009.65)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-24248 N34	22.25 (565.2)	22.25 (565.2)	23.37 (593.6)	23.37 (593.6)	8.06 (204.72)	28.38 (720.85)	28.38 (720.85)	12.19 (309.63)	19.50 (495.30)	19.50 (495.30)	27.50 (698.50)	27.50 (698.50)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-242410 N34	22.25 (565.2)	22.25 (565.2)	23.23 (590.0)	23.23 (590.0)	10.06 (255.52)	28.38 (720.85)	28.38 (720.85)	14.19 (360.43)	19.50 (495.30)	19.50 (495.30)	27.50 (698.50)	27.50 (698.50)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-24308 N34	23 (584.2)	29 (736.6)	24 (609.6)	30 (762.0)	8.12 (206.25)	29.25 (742.95)	35.25 (895.35)	12.40 (314.96)	19.56 (496.82)	25.56 (649.23)	27.56 (700.03)	33.56 (852.43)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-24368 N34	23 (584.2)	35 (889.0)	24 (609.6)	36 (914.4)	8.12 (206.25)	29.25 (742.95)	41.25 (1047.75)	12.40 (314.96)	19.56 (496.82)	31.56 (801.63)	27.56 (700.03)	39.56 (1004.83)	0.25 (6.35)	
RYC - EXB-243610 N34	23 (584.2)	35 (889.0)	24 (609.6)	36 (914.4)	10.12 (257.05)	29.25 (742.95)	41.25 (1047.75)	14.40 (365.76)	19.56 (496.82)	31.56 (801.63)	27.56 (700.03)	39.56 (1004.83)	0.25 (6.35)	

* Se suministra sin bisagras, para ordenar la caja con bisagras consulte con su Distribuidor autorizado REPSA®.

Para otras medidas consultar con su distribuidor.




FICHA TÉCNICA

HOJA 3 DE 7

CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Dimensiones

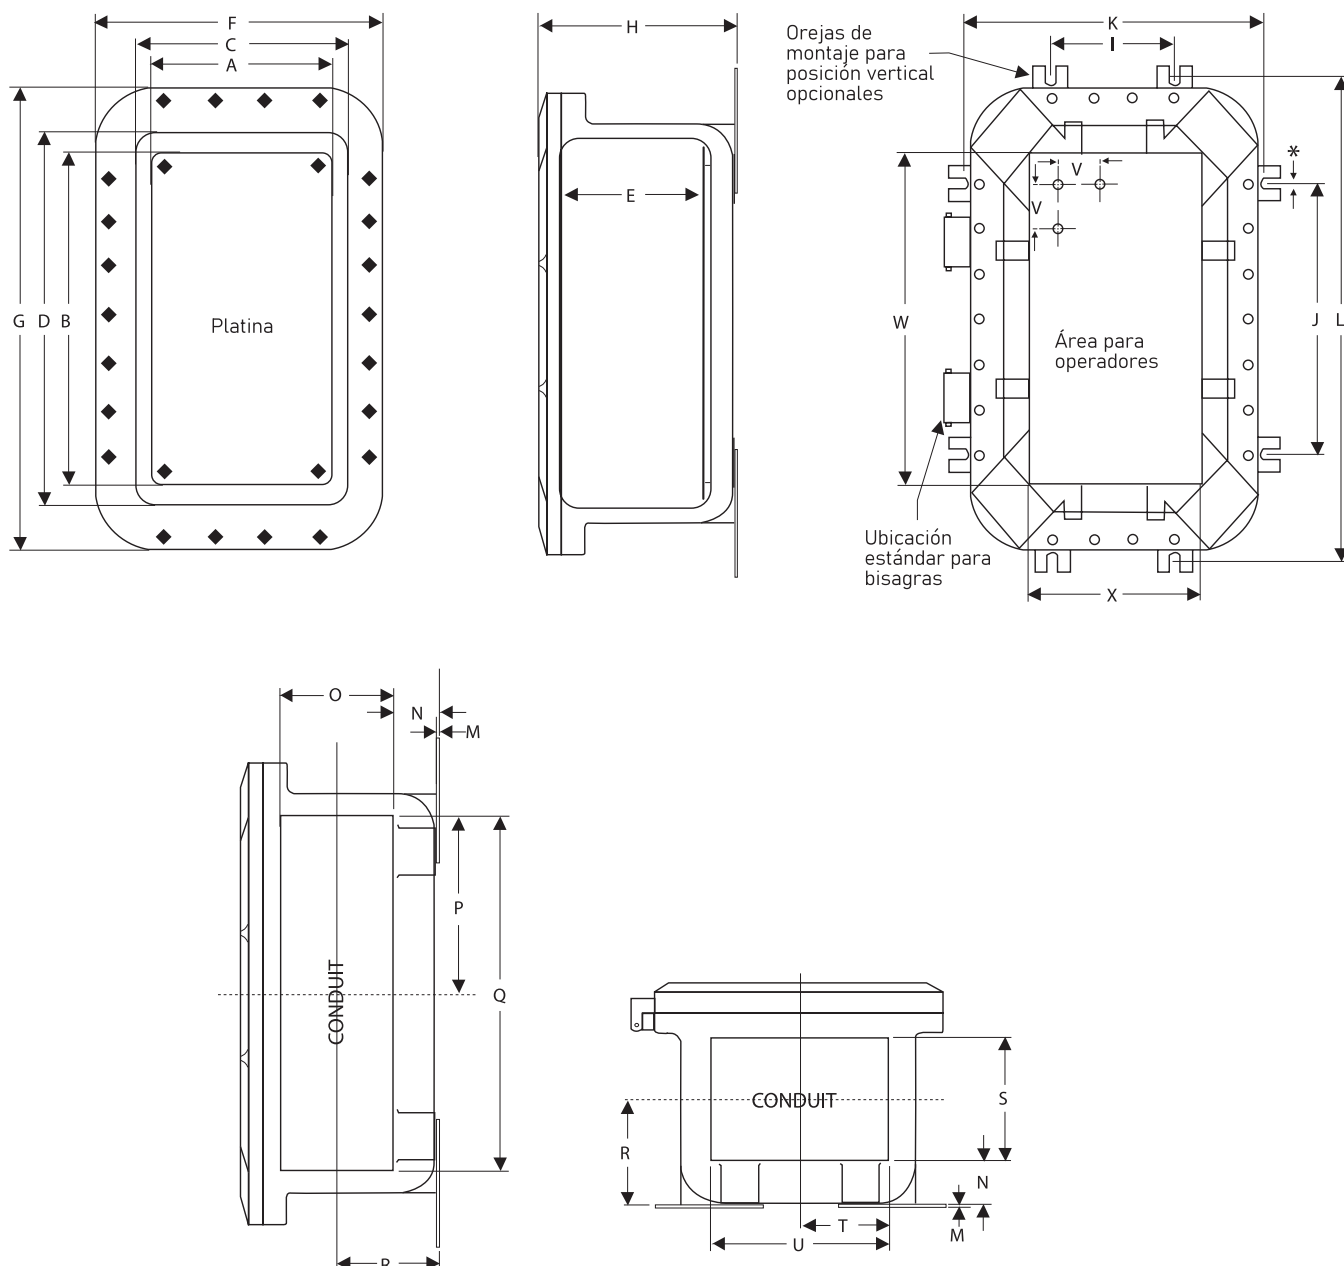

FICHA TÉCNICA

HOJA 4 DE 7

2.1. Tabla de tolerancias y lineamientos de perforación y roscado.

Tabla 2.1. Espacio mínimo entre centros de las aperturas del conduit en pulgadas y milímetros

Tamaño del conduit (pulg.)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"
1/2"	2.13/54.1	2.13/54.2	2.25/57.2	2.63/66.8	2.81/71.4	3.13/79.5	3.63/92.2	4.00/101.6	4.50/114.3	4.50/114.4
3/4"	2.13/54.1	2.13/54.2	2.25/57.2	2.63/66.8	2.81/71.4	3.13/79.5	3.63/92.2	4.00/101.6	4.50/114.3	4.50/114.4
1"	2.25/57.2	2.25/57.3	2.38/60.5	2.81/71.4	3.00/76.2	3.25/82.6	3.75/95.3	4.13/104.9	4.50/114.3	4.63/117.6
1-1/4"	2.63/66.8	2.63/66.9	2.81/71.4	3.13/79.5	3.31/84.1	3.63/92.2	4.13/104.9	4.50/114.3	4.75/120.7	5.00/127.0
1-1/2"	2.81/71.4	2.81/71.5	3.00/76.2	3.31/84.1	3.50/88.9	3.81/96.8	4.31/109.5	4.63/117.6	4.94/125.5	5.25/133.4
2"	3.13/79.5	3.13/79.6	3.25/82.6	3.63/92.2	3.81/96.8	4.13/104.9	4.63/117.6	5.00/127.0	5.83/148.1	5.75/146.1
2-1/2"	3.63/92.2	3.63/92.3	3.75/95.3	4.13/104.9	4.31/109.5	4.63/117.6	5.13/130.3	3.31/84.1	5.75/146.1	6.13/155.7
3"	4.00/101.6	4.00/101.7	4.13/104.9	4.50/114.3	4.63/117.6	5.00/127.0	3.31/84.1	5.75/146.1	6.00/152.4	6.25/158.8
4"	4.50/114.3	4.50/114.4	4.63/117.6	5.00/127.0	5.25/133.4	5.75/146.1	6.13/155.7	6.25/158.8	6.50/165.1	6.75/171.5

2.2. Diámetros de contratueras, tuercas unión y sellos en pulgadas y en milímetros).

Tabla 2.2. Diámetros de ajustes para conduit de 1/2" a 4"

Tamaño del conduit (pulg.)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"
BBU	1.06/26.9	1.31/33.3	1.56/39.6	1.94/49.3	2.19/55.6	2.69/68.3	3.19/81.1	3.88/98.6	4.38/111.3	4.88/124.0
BU	1.13/28.7	1.25/31.8	1.63/41.4	2.06/52.3	2.31/58.7	2.94/74.7	3.25/82.6	3.88/98.6	4.56/115.8	5.06/128.5
UNY-UNF	1.50/38.1	1.75/44.5	2.00/50.8	2.81/71.4	3.06/77.7	3.75/95.3	4.94/125.5	5.44/138.2	5.94/150.9	6.50/165.1
CONDUIT	0.88/22.4	1.06/26.9	1.38/35.1	1.69/42.9	1.94/49.3	2.38/60.5	2.88/73.2	3.50/88.9	4.00/101.6	4.50/114.3
EYM-EYF	1.06/26.9	1.19/30.2	1.38/35.1	1.75/44.5	2.06/52.3	2.31/58.7	2.69/68.3	3.13/79.5	3.44/87.4	3.69/93.7

2.3. Tabla de símbolos Perforación roscado, cinco hilos como mínimo para cumplir con Clase I, División 1 de acuerdo a NEC.

Tamaño del conduit	Símbolo	Tamaño del conduit	Símbolo
No requerido	0	No requerido	0
1/2"	A	2"	F
3/4"	B	2-1/2"	G
1"	C	3"	H
1-1/4"	D	3-1/2"	J
1-1/2"	E	4"	K



FICHA TÉCNICA

HOJA 5 DE 7


CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Arreglos

Como estándar, los centros de los barrenos roscados en los arreglos Lineal, Doble línea y Tresbolillo se ubican de manera equidistante del centro hacia afuera dentro del área útil respetando los *espacios mínimos entre centros de los mismos de acuerdo con la tabla 2.1. Para el arreglo Línea base el eje "X" del barreno roscado de mayor diámetro se ubica a la mitad del área útil de la caja para obtener la altura de la línea base ya sea inferior o superior, posteriormente los barrenos roscados restantes se ubican de manera equidistante del centro hacia afuera dentro del área útil respetando los *espacios mínimos entre las líneas del eje "Y" de los mismos de acuerdo con la tabla 2.1.


Lineal

Posición de centros de barrenos roscados en una sola línea.

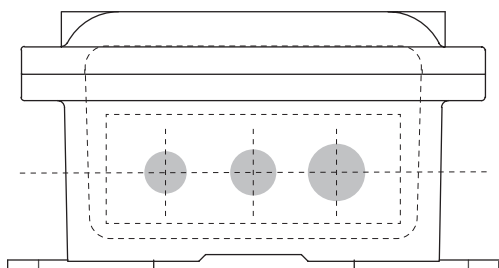


Doble línea

Posición de centros de barrenos roscados en dos líneas paralelas.

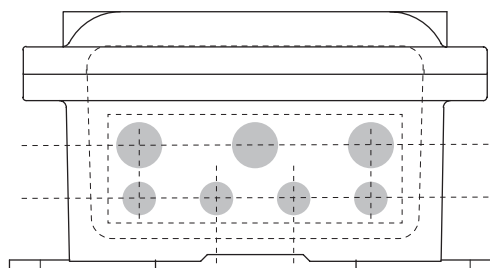


Tresbolillo

Posición de centros de barrenos roscados de manera equidistante en dos líneas paralelas formando triángulos equiláteros.

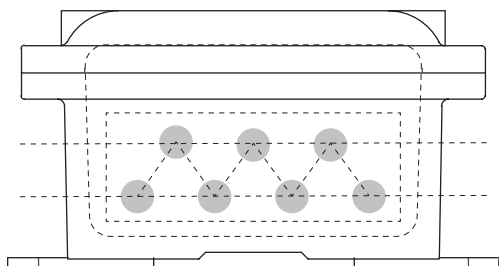

Línea base

Posición de barrenos roscados alineados desde la tangente inferior o superior de los mismos en una línea base.

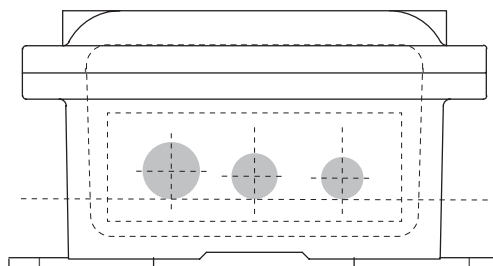

*Los espacios mínimos consideran la distancia de dos veces el radio de giro de los sellos EYS, para considerar la distancia de otros accesorios consulte la tabla 2.2.




FICHA TÉCNICA

HOJA 6 DE 7

CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

En los siguientes diagramas dibuje cómo desea el orden y la ubicación de los barrenos roscados, colocando dentro de cada uno de ellos la letra que corresponda al diámetro requerido (tabla 2.3.).

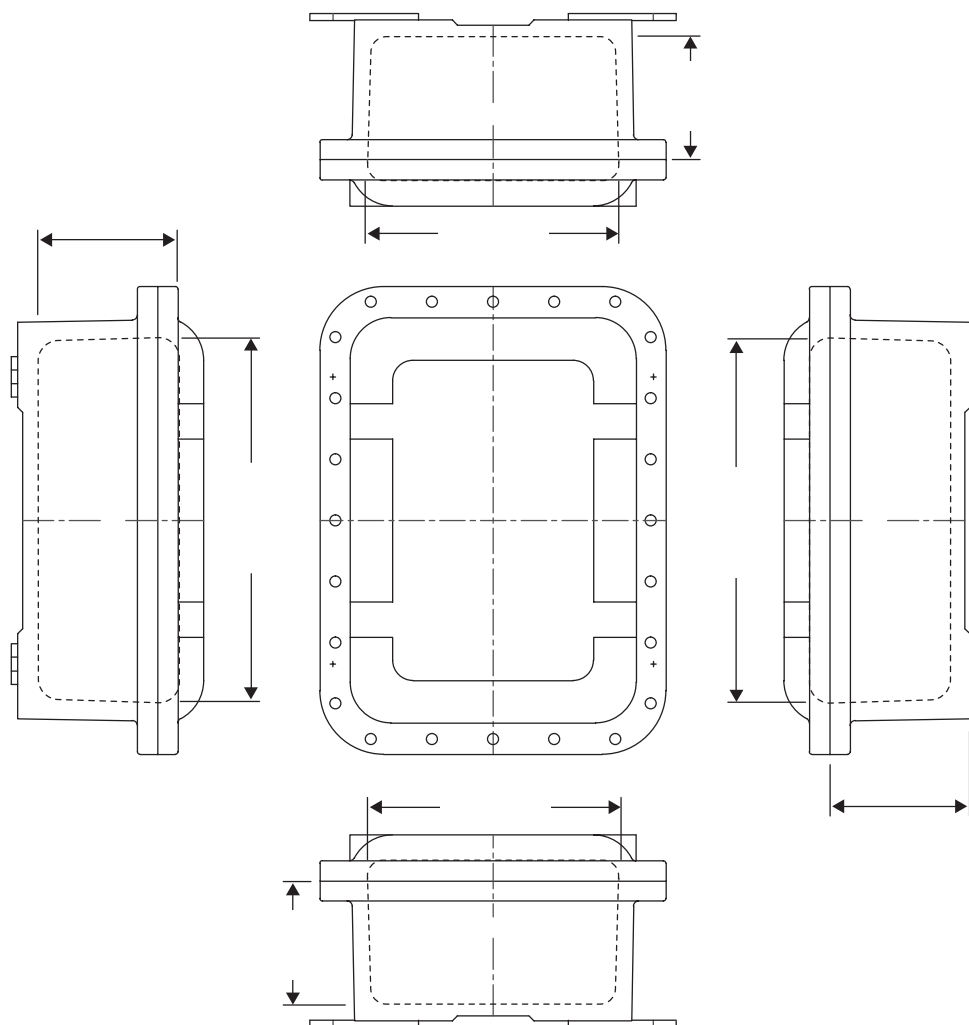

Cliente: _____
Proyecto: _____
Catálogo de la caja: RYC-AJBEW: _____ - _____ - _____
Alto Ancho Profundidad

No. Orden de compra: _____
Revisión: _____
Firma: _____







FICHA TÉCNICA

HOJA 7 DE 7

CAJA DE CONEXIONES SERIE EXB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Información para ordenar barrenos roscados en cajas EXB / AJBEW marca REPSA Yellow Coat®.

En los siguientes diagramas marque con una "X" dónde desea que se ubiquen las bisagras y las patas de montaje.

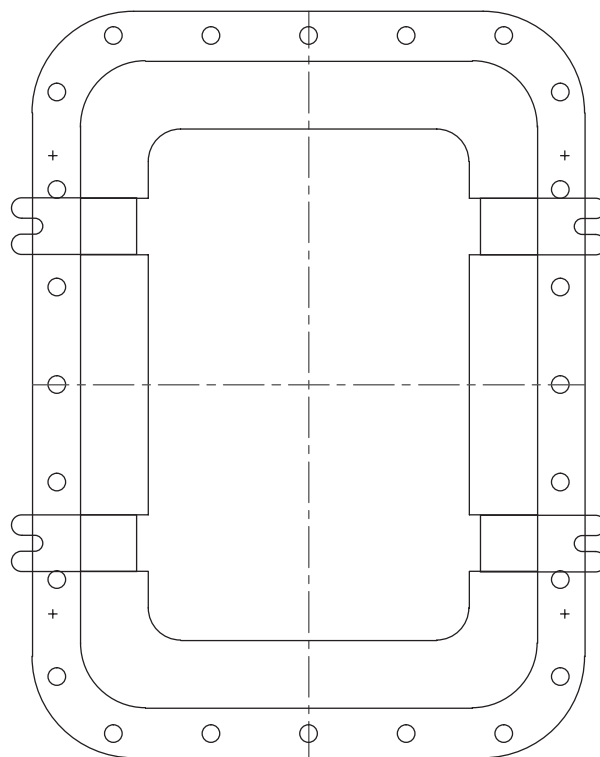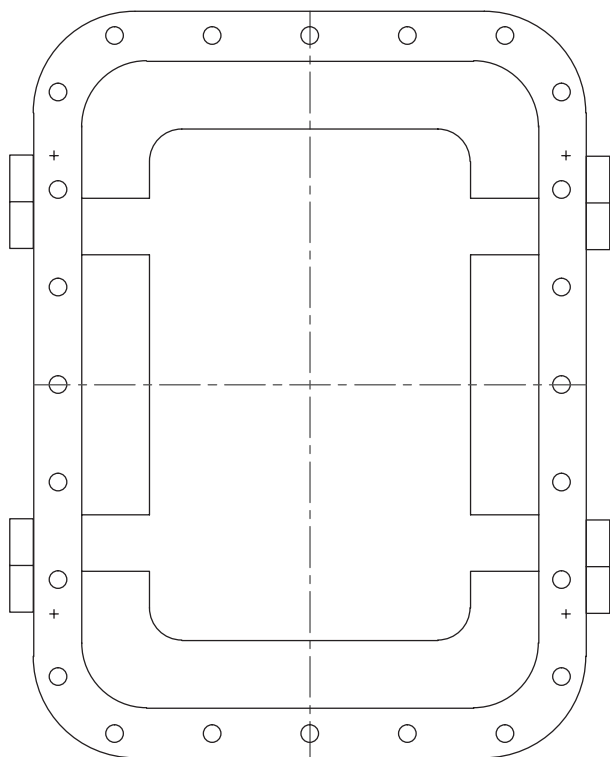

Accesorios adicionales

Platina de montaje: ☐ NO ☐ Si, especifique material: ☐ Aluminio ☐ Celerón

Mangas de PVC en los barrenos roscados: ☐ SI ☐ NO

