

FICHA TÉCNICA

ESPACIADORES PARA TUBERÍA CONDUIT CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción


Su función es separar la tubería de superficies como suelos, muros o techos, evitando el contacto directo que suele retener humedad y agentes corrosivos. Al eliminar estos puntos de fricción y acumulación de residuos, se previene la degradación mecánica del PVC y la corrosión galvánica, prolongando significativamente la vida útil de la canalización.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas comerciales para tubería desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en Hierro maleable.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo	Catálogo	A	B	C	Diámetro recomendado del perno D
1/2"	RYC-CLB050	2.44/62.0	1.06/26.9	0.44/11.2	0.25/6.4
3/4"	RYC-CLB075	2.50/63.5	1.13/28.7	0.50/12.7	0.25/6.4
1"	RYC-CLB100	3.19/81.0	1.31/33.3	0.56/14.2	0.25/6.4
1-1/4"	RYC-CLB125	3.69/93.7	1.44/36.6	0.75/19.1	0.38/9.7
1-1/2"	RYC-CLB150	3.94/100.1	1.56/39.6	0.81/20.6	0.38/9.7
2"	RYC-CLB200	5.13/130.3	2.00/50.8	0.75/19.1	0.50/12.7
3"	RYC-CLB300	7.13/181.1	2.81/71.4	0.81/20.6	0.50/12.7
4"	RYC-CLB400	8.75/222.3	3.44/87.4	1.00/25.4	0.63/16.0

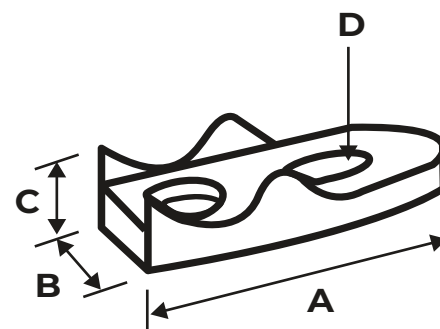

Ayuda para especificar:

Espaciadores para tubería con recubrimiento exterior de PVC REPSA Yellow Coat® de (especifique diámetro de la tubería, ej.: de 1/2" de diam.) recubiertos de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.