

FICHA TÉCNICA

MORDAZAS DE BARRA CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción

Mordazas de barra diseñadas para realizar la sujeción a todo tipo de vigueta monten, jois, etc., en áreas altamente corrosivas, en donde se dificulte el uso de herramienta eléctrica, soldadoras o equipo neumático, facilitando el colgante de cualquier instalación.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Mordaza de barra Fabricadas en Acero galvanizado con tornillo de acero inoxidable.
- Mordazas de barra extendida: Fabricadas en lámina rolada en caliente 1010 decapada y galvanizada, con tornillo de acero inoxidable.


MORDAZA DE BARRA

Dimensiones de mordaza	Tipo de rosca	Catálogo
15/16"	1/4" - 20	RYC-BH500
7/8"	5/16" - 18	RYC-BH501
1"	3/8" - 16	RYC-BH502
1-18"	1/2" 13	RYC-BH503



MORDAZA DE BARRA EXTENDIDA

Catálogo	A	B	C	D	E	F	Carga recomendada
RYC-BH502 (621)	3/8"	1-3/16"	1-1/4"	1"	7/16"	1"	300 kgs.
RYC-BH503 (626)	1/2"	1-1/2"	1-1/4"	1"	7/16"	1"	500 kgs.

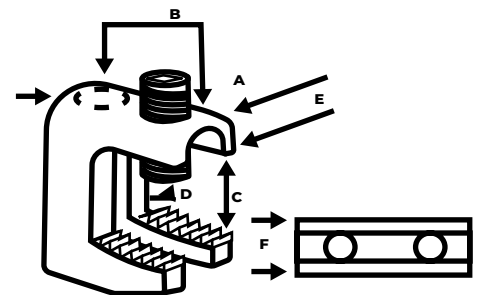

Ayuda para especificar:

Mordaza de barra, de acero galvanizado de (especifique catálogo), con recubrimiento de PVC, incluye tornillo de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.