


FICHA TÉCNICA

ABRAZADERAS GRADO A CON RECUBRIMIENTO DE PVC PARA TUBERÍA DE PROCESO

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 20" de diámetro.
- Abrazadera Galvanizadas Especificación ASTM A307 Grado A
- Tuercas Hexagonales de acero al carbón galvanizadas
- Especificación ASTM A563/A563M Grado A,
- Arandelas Planas de acero al carbón galvanizadas Especificación ASTM F436/F436M Tipo 1
- Cumple con: ASME B18.31.5.

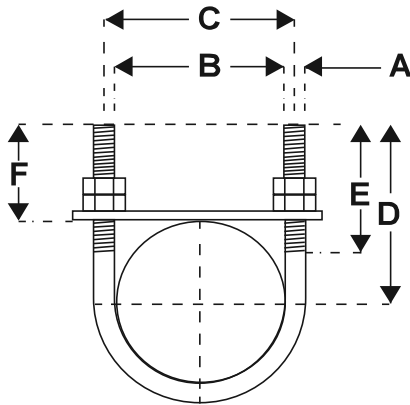

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Catálogo	Diámetro del tubo	Varilla	Carga máxima recomendada Kgs.	B	C	D	E	F
RYC-SC137050G	1/2"	3/8"	197 kgs	15/16"	13/16"	2-3/4"	2-1/8"	2-5/16"
RYC-SC137075G	3/4"	3/8"	197 kgs	1 1/8"	1-3/8"	2-3/4"	2-1/8"	2-7/32"
RYC-SC137100G	1"	3/8"	197 kgs	1 3/8"	1-5/8"	2-3/4"	2-1/8"	2-3/32"
RYC-SC137125G	1-1/4"	3/8"	495 kgs	1 11/16"	2-1/16"	2-7/8"	2-1/8"	2-1/32"
RYC-SC137150G	1-1/2"	3/8"	495 kgs	2"	2-3/8"	3"	2-1/2"	2-1/16"
RYC-SC137200G	2"	3/8"	495 kgs	2 7/16"	2-13/16"	3-1/4"	2-1/2"	2-1/16"
RYC-SC137250G	2-1/2"	1/2"	917 kgs	2 15/16"	3-7/16"	3-3/4"	3"	2-5/16"
RYC-SC137300G	3"	1/2"	917 kgs	3 9/16"	4-1/16"	4"	3"	2-1/4"
RYC-SC137350G	3-1/2"	1/2"	917 kgs	4 1/16"	4-9/16"	4-1/4"	3"	2-1/4"
RYC-SC137400G	4"	1/2"	917 kgs	4 9/16"	5-1/16"	4-1/2"	3"	2-1/4"
RYC-SC137500G	5"	1/2"	917 kgs	5 5/8"	6-1/8"	5"	3"	2-7/32"
RYC-SC137600G	6"	5/8"	1462 kgs	6 3/4"	7-3/8"	6-1/8"	3-3/4"	2-13/16"
RYC-SC137800G	8"	5/8"	1462 kgs	8 3/4"	9-3/8"	7-1/8"	3-3/4"	2-13/16"
RYC-SC1371000G	10"	3/4"	2193 kgs	10 7/8"	11-5/8"	8-3/8"	4"	3"
RYC-SC1371200G	12"	7/8"	3055 kgs	12 7/8"	13-3/4"	9-5/8"	4-1/4"	3-1/4"
RYC-SC1371400G	14"	7/8"	3055 kgs	14 1/8"	15/16"	10-1/4"	4-1/4"	3-1/4"
RYC-SC1371600G	16"	7/8"	3055 kgs	16 1/8"	17"	11-1/4"	4-1/4"	3-1/4"
RYC-SC1371800G	18"	1"	4018 kgs	18 1/8"	19-1/8"	12-5/8"	4-1/4"	3-5/8"
RYC-SC1372000G	20"	1"	4018 kgs	20 1/8"	21-1/8"	13-5/8"	4-1/4"	3-5/8"

Ayuda para especificar:

Abrazadera tipo U-Bolt, para tubería de proceso de (especifique diámetro, ej.: 3"Ø), fabricada en acero Galvanizado Especificación ASTM A307 Grado A, con recubrimiento de PVC, incluye 4 Tuercas Hexagonales de acero al carbón galvanizadas Especificación ASTM A563/A563M Grado A, y 4 Arandelas Planas de acero al carbón galvanizadas Especificación ASTM F436/F436M Tipo 1. Marca REPSA Yellow Coat®.